

Igraj na sigurno



Premium modules

12-year
product warranty

NEW

Premium L mono

225 W - 230W - 235W - 240W

- Garantovano visok prinos decenijama
- 12-godišnja garancija proizvoda
- 25-godišnja garancija na rad proizvoda
- Sertifikovana proizvodnja

Premium M mono

Električne karakteristike (Standardni test uslovi: 1000 W/m², 25 °C, AM 1.5)

Nominalna snaga	P _{max}	225W	230W	235W	240W
Tolerancija snage		+/-2,5W	+/-2,5W	+/-2,5W	+/-2,5W
Optimalni radni napon	U _{MPP}	29,5V	29,6V	29,7V	29,8V
Napon praznog hoda	U _{oc}	37,00V	37,10V	37,2V0	37,30V
Optimalni radna struja	I _{MPP}	7,63A	7,75A	7,90A	8,00A
Struja kratkog spoja	I _{sc}	8,30A	8,40A	8,50A	8,60A
Efikasnost		13,3%	13,7%	14,1%	14,4%

Sertifikari

EN IEC 61215 (ed.2)
 EN IEC 61730-1, -2
 Direktiva 2006/95/EG (CE)



Temperaturne karakteristike


Temperaturni koeficijent snage	T _k (P _{MPP})	-0,47%/K
Temperaturni koeficijent napona	T _k (U _{oc})	-123mV/K
Temperaturni koeficijent struje	T _k (I _{sc})	5,45mA/K

Dodatne informacije

Broj ćelija	60
Maksimalni napon sistema	1000V
Zaštita od strujnog udara	17A
Prednja strana	Specijalno kaljeno staklo
Modul za povezivanje	Kutija sa tri bajpas diode, 2,6m solarni kabl preseka 4mm ² konektor IP 68 Lumberg LC3, priključak na kutiju
Opterećenje snega*	
Uticaj testiran prema EN IEC 61215	Uramljeni: 5400Pa=550 kg/m ²

* U kombinaciji sa našim patentiranim Profilink montažnim sistemom i u skladu sa uputstvom za upotrebu

12-godišnja garancija na proizvod, 25-godišnja garancija na performanse solarnog panela

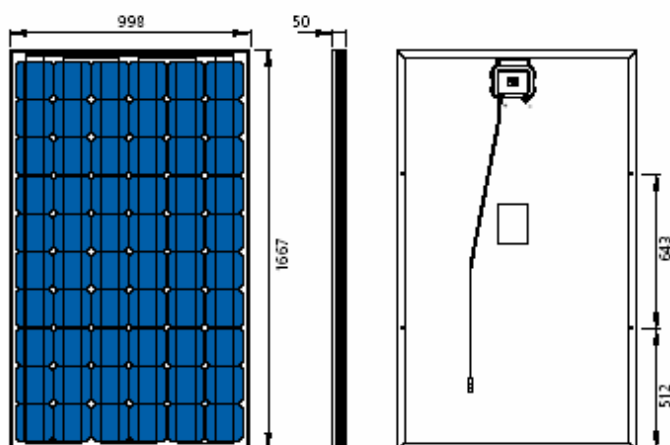

Premium L mono
 Težina: 24,0 kg

Zastupnik za Srbiju:

Telefon inženjering doo
 Ugrinovački put 95T Zemun
 Tel. +381(0)11 316 95 99
 Fax +381(0)11 316 95 39
 office@telefon-inzenjering.co.rs
 www.telefon-inzenjering.co.rs
 www.solarni-paneli.co.rs



Solar-Fabrik AG
 Munzinger Str.10
 79111 Freiburg
 Germany
 www.solar-fabrik.de

Proizvođač zadržava pravo promene tehničkih podataka. Za detalje i verodostojnost podataka pogledajte na www.solar-fabrik.de